


## DOWNLIGHT LED QUADRADO 3CCT

*Ideal para uso intensivo*



120° de abertura

FLICKER FREE LED



UGR <19



EQUIPADO COM PLACA LED



### • Fácil instalação e manutenção


O downlight é encastrado no teto, não necessitando de manutenção posteriormente. A sua durabilidade e resistência permitem uma longa vida útil do produto.

### • Maior poupança de energia

O downlight é equipado com placa LED, o que requer menos energia para funcionar em comparação com as lâmpadas incandescentes, economizando cerca de 80% de energia elétrica, e em comparação com as lâmpadas halógenas, 75% em eletricidade. A fonte de alimentação de baixa tensão associada aos downlights LED também aumenta a segurança elétrica.

Conformidades:  
CE, RoHS, LVD

Desenhos técnicos:

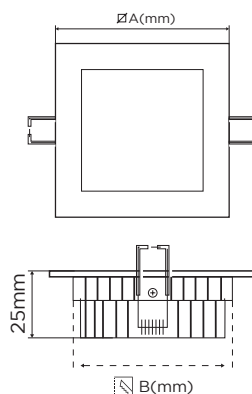

Acabamentos opcionais:



Cinza



Ferrugem



Grafite



Preto

Especificações:

Voltagem	220-240V
Frequência	50-60
Vdc saída	25-42 Vdc
Corrente de saída	1000mA
IP	44
IK	08
Fluxo luminoso	100Lm/W
Cor da luz	3000K, 4000K, 6400K
Regulação	- 0/1-10V (opcional) - TRIAC (opcional) - Dali/PUSH (opcional)
Ângulo de abertura	120°
CRI	>80
Fator de potência	>0.9
Material	PC e alumínio
Vida útil	>50 000H (L70B20)
Classe de isolamento	Classe II
Temp. funcionamento	-20° ~ +45°C
Acabamento	Branco
Garantia	2 anos

REF.	CÓD. BARRAS	W	Lm	A(mm)	B(mm)	DRIVER 0/1-10V	DRIVER TRIAC	DRIVER DALI / PUSH	PESO	
ESL7340CCT	100100200101	40	4000	300	285	ESL302336	ESL392542-TR	ESL44942-DA/ESL453040-DA	1,3Kg	20