FONTE DE ALIMENTAÇÃO IP67

FLICKER FREE LED

Conformidades:
CE, RoHS, EMC, LVD

Especificações:

Voltagem de entrada	220-240Vac
Frequência	50-60
Voltagem de saída	12-24Vdc
Fator de potência	≥0.9
Tolerância voltagem	±5%
Eficiência	92%
Proteção sobretensão (OVP)	≤Vout*150%
Proteção contra curto-circuito (SCP)	Proteção para tensão zero
Proteção contra sobrecarga de corrente (OCP)	110% - 180%
Proteção contra sobreaquecimento	Sim
Após sobrecarga	Reinício automático
Ondulação (Ripple) e ruído	<1%
Temp. funcionamento	-20° ~ +50°C
Humidade de trabalho	5%-90% RH sem condensação
Imunidade EMC	EN61547
Emissão EMC	EN55015 EN61000-3-2 EM61000-3-3
Normas de segurança	EN61347-1 EN61347-2 UL8750+1310
SELV	Sim
IP	67
Classe de isolamento	Classe II
Garantia	3 anos

Desenhos técnicos:

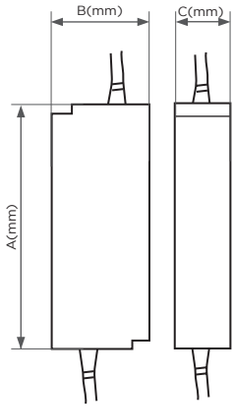

REF.	CÓD. BARRAS	W	A	SAÍDA Vdc	A(mm)	B(mm)	C(mm)	PESO	
ESL8740	100100800068	40	1,66	24	148	40	30	0,295Kg	50
ESL8760	100100800069	60	2,5	24	163	43	33	0,355Kg	50
ESL87100	100100800070	100	4,16	24	190	52	37	0,575Kg	20
ESL87150	100100800071	150	6,25	24	191	68	37	0,78Kg	20
ESL87200	100100800072	200	8,33	24	191	68	37	0,78Kg	20
ESL87250	100100800083	250	10,4	24	210	70	44	1,44Kg	10
ESL87350	100100800084	350	14,6	24	250	71	41	----	10
ESL86100	100100800073	100	8,33	12	190	52	37	0,605Kg	20
ESL86150	100100800074	150	12,5	12	191	68	37	0,86Kg	20