

LINHA CONTÍNUA C/  
PERFIL DE ENCASTRAR  
TRIMLESS 62x14MM

8

Tipo de perfil  
de alumínio




**Feito à medida do cliente:  
Personalize a sua iluminação!**

- Sem limite máximo de dimensões
- Com opção dimmer
- Excelente solução para valorizar detalhes
- Solução versátil , estética moderna e clean

De fácil e rápida instalação, as linhas contínuas de luz garantem uma eficiência luminosa de qualidade. O seu aspeto físico contribui significativamente para a valorização de espaços, sendo um produto esteticamente apelativo.



Luminárias de teto

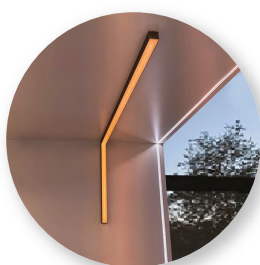

Estruturas com  
diferentes ângulos





Estruturas de  
grande dimensão



Iluminação embutida  
em mobiliário e pa redes

Construção de referências:

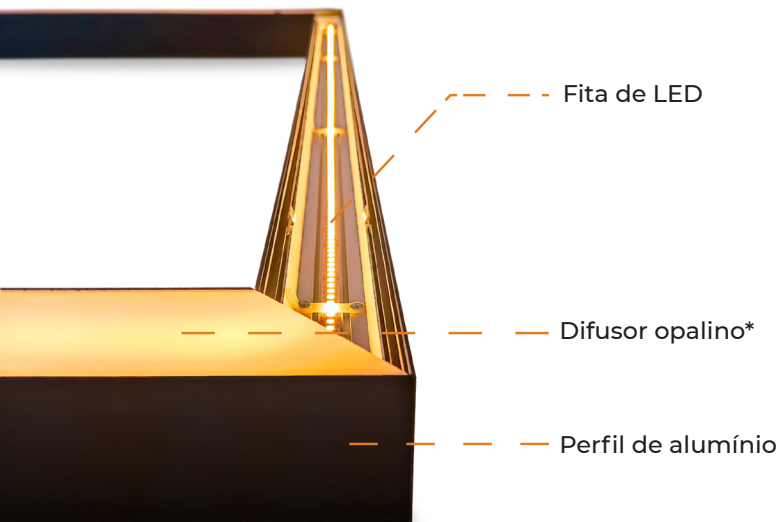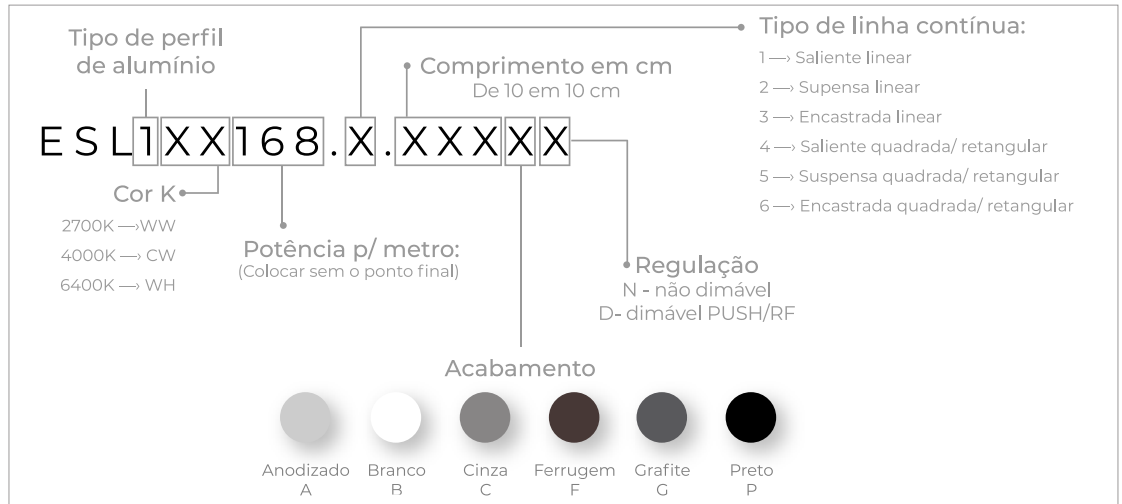

Especificações técnicas:


Voltagem de entrada	220-240Vac
Frequência	50-60
Voltagem de saída	24Vdc
Fator de potência	≥0.9
Tolerância voltagem	±5%
Eficiência	92%
Proteção sobretensão (OVP)	≤Vout*150%
Proteção contra curto-circuito (SCP)	Proteção para tensão zero
Proteção contra sobrecarga de corrente (OCP)	110% - 180%
Proteção contra sobreaquecimento	Sim
Temp. funcionamento	-20° ~ +50°C sem condensação
Imunidade EMC	EN61547
Emissão EMC	EN55015 EN61000-3-2 EM61000-3-3
SELV	Sim
IP	20
Classe de isolamento	Classe I

FLICKER FREE LED



Informação importante:  
A fonte de alimentação deste perfil é externa.

Desenhos técnicos:

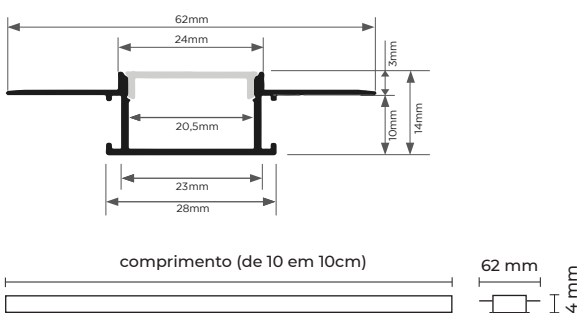

REF.	W/mt	LED/mt	Lm/mt	WW	CW	WH
ESL8XX168.X.XXXX	16.8W	140	2300	2700K	4000K	6400K
ESL8XX225.X.XXXX	22.5W	210	3200	2700K	400K	6400K
ESL8XX335.X.XXXX	33.5W	160	4700	2700K	4000K	6400K

COM OPÇÃO DE TEMPERATURA DE COR REGULÁVEL

REF.	W/mt	Lm/mt	COR K
ESL8XX294.X.XXXX	29.4W	1650	1800K - 6500K + RGB
ESL8XX225.X.XXXX	22.5W	2300	2300K - 6500K