


## PLACA LED REDONDA

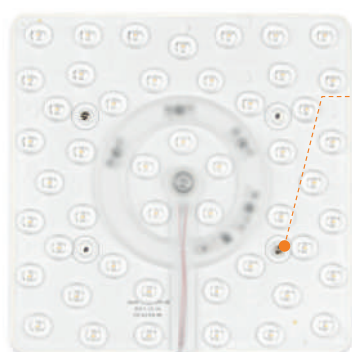


· Equipado com ÍMANS para facilitar aplicação ou fixação com parafusos


Conformidades:  
CE, RoHS, LVD, EMC

### Especificações:

Voltagem	220-240V
Frequência	50-60
IP	20
Fluxo luminoso	100Lm/W
Regulação	Não dimável
Ângulo de abertura	120°
CRI	>80
Fator de potência	>0.5
Material	PC e alumínio
Vida útil	>35 000H
Classe de isolamento	Classe I
Temp. funcionamento	-20° ~ +45°C
Extra / equipamento	Íman

### Desenhos técnicos:

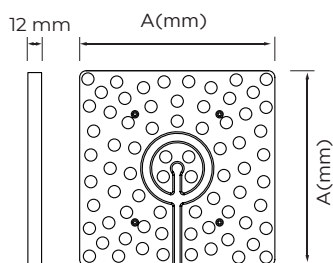

REF.	CÓD. BARRAS	W	Lm	COR K	A(mm)	B(mm)	PESO	
ESL0938CW	100101700007	38	3800	4000K	240	12	0,375Kg	50